



AM BODEN ANGEBRACHTE BESCHILDERUNGEN auf **EMAILLIERTEM LAVASTEIN**

- Beständig
- Sehr gut sichtbar
- Druckqualität
- Natürlich
- Wirtschaftlich





VERWENDUNG

Kommunizieren




Entdecken
Tourismus
Kulturerbe



Den Standort
bestimmen
Logo
Meilenstein



Orientieren
running
für Radwege





VERWENDUNG

Identifikation
botanischer Garten
Pflanzungen
Denkmäler




Eingrenzen
Terrassen
Selfie-Zone
Wifi-Zonen
Audioguide-Zone





AUSFÜHRUNG

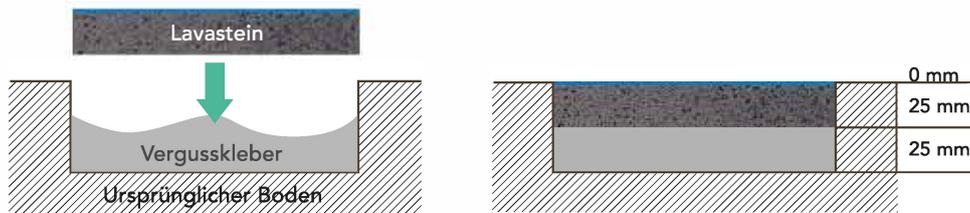

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gestein trachyandesit (Silizium 60 % - Aluminiumoxid 18 % - Eisen 7 %)

Gewicht 55 kg/m²

Dichte 2,2

Hohe Festigkeit **Emaille**

Herkunft Volvic - Frankreich



Unempfindlich gegen Frost
ISO 10-545-12*



Unempfindlich gegen Hitze



Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
ISO 10-545-3*



Unempfindlich gegen UV-Einstrahlung
Din 51094*



Beständig gegen Salzwasserkorrosion



Beständig gegen Umwelteinflüsse



Kratzfest
NF EN 101*



Beständig gegen Graffiti
ISO 10-545-14*



Lösungsmittel- und chemikalienbeständig
ISO 10-545-13*



Recyclebar und natürlich

* nach im Labor der Société Française de Céramique ausgeführten Versuchen.



motorisierte Fahrzeuge



Kehrfahrzeuge mit Metallbürsten



IHRE DATEIEN

Format PDF HD

Vektor-Fonts

Randanschnitt 3 mm

erhältlich über XYLO-Wolf GmbH
Siemensstr. 4

D-85521 Ottobrunn bei München

Tel : 089 - 74 89 53-0

info@xylo-wolf.de

www.xylo-wolf.de